


PRZEKRÓJ A-A

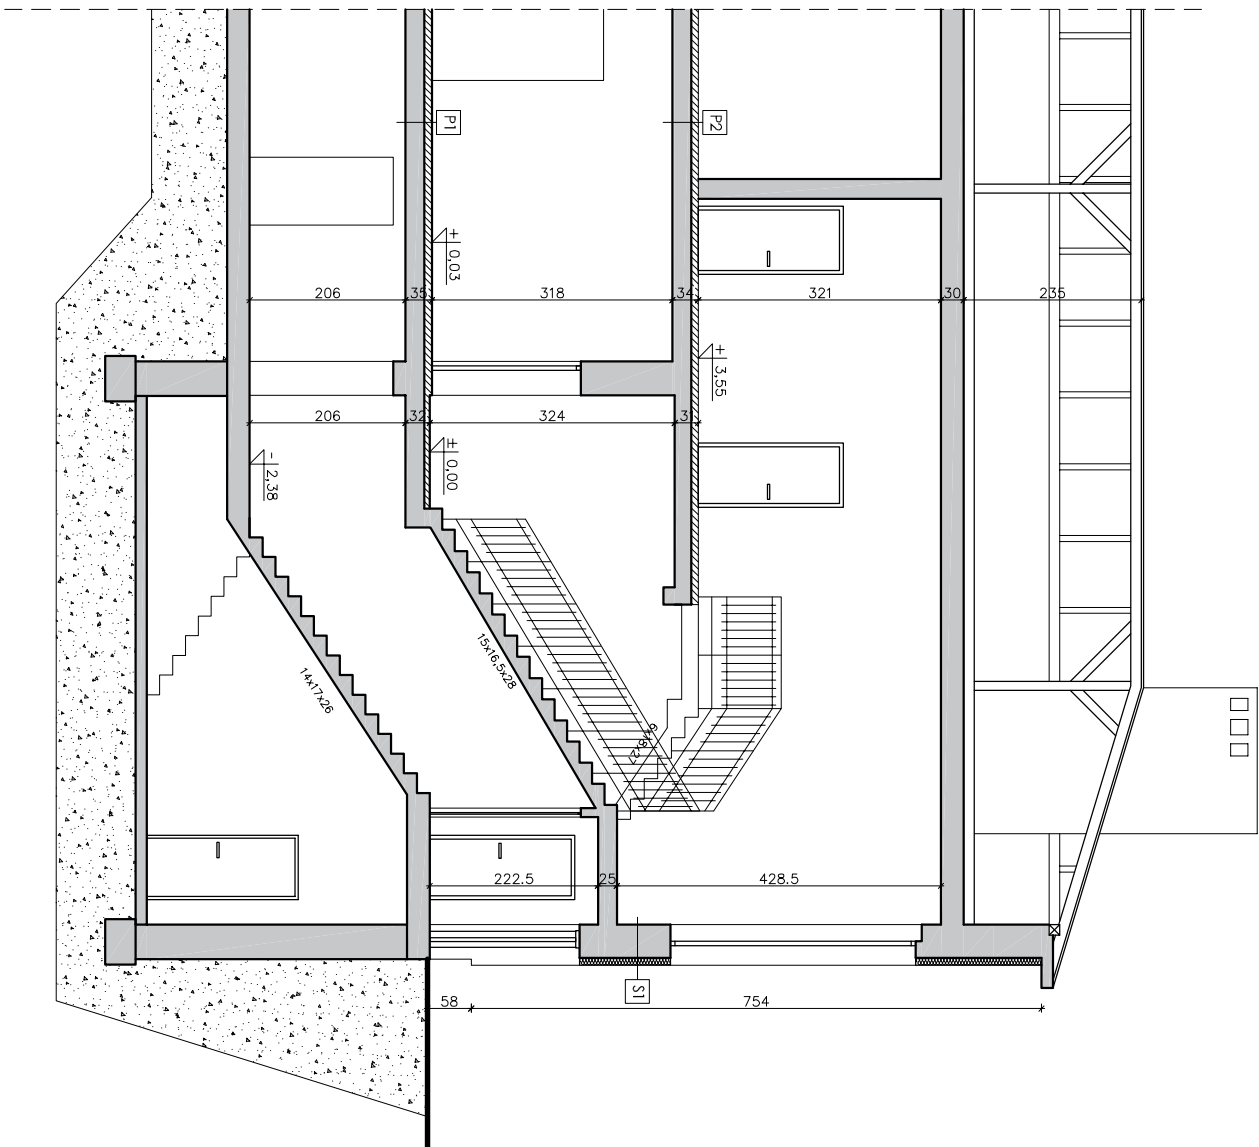

S1 ściana zewnętrzna dwuwisłowa

łyk siłkowy młotowy / łożba	0,5 cm
na ściance izolowanej w kleju	
styropian EPS 70-40	10 cm
pusztek żużelobetonowy	38 cm
plyty GK	1,25 cm
gładź gipsowa	2 mm

P1 strop międzykondygnacyjny piwnica/portier



posadzka lastyko	5,0 cm
nodobeton	8 cm
strop Ackermanna	18 cm
łyk cem.-wzp.	1,0 cm

P2 strop międzykondygnacyjny portier/piętro

plytki/wykładzina dywanowa	1 cm
podłoga drewniana	8 cm
nodobeton	6 cm
strop Ackermanna	18 cm
łyk cem.-wzp.	1,0 cm

P3 strop międzykondygnacyjny piętro/poddasze

wetno mineralna	10 cm
posadzka betonowa	5 cm
nodobeton	6 cm
strop Ackermanna	18 cm
łyk cem.-wzp.	1,0 cm

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołów ul. Wolności 15			
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388			
INWESTOR:	URZĄD GMINY WYRÓ ul. Główna 133, 43-175 Wyró		
LOKALIZACJA INWESTYCJI:	43-175 Wyró, ul. Główna 99, dz. nr 268/54, 269/54		
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU DOMU KULTURY NA KLUB "SENIOR +" WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI PRZY UL. GŁÓWNEJ 99 W WYRACH		
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. arch. Katarzyna GRZYCHOWSKA		4/08/SLOK
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. arch. Janusz GRZYCHOWSKI		521/74/K1
NAZWA RYSUNKU:	PRZEKRÓJ A-A		
		DATA: 04.2018	
		SKALA: 1:100	
		NR RYS.: INW-4	