

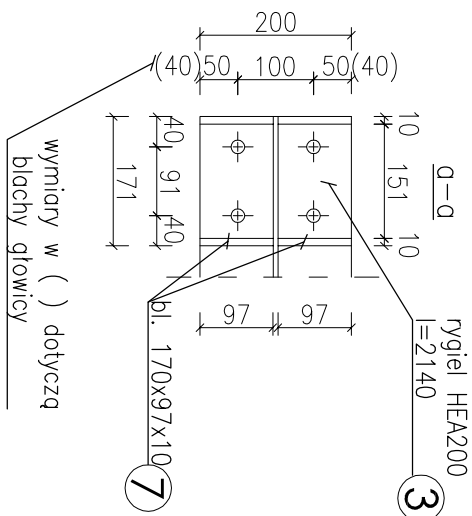
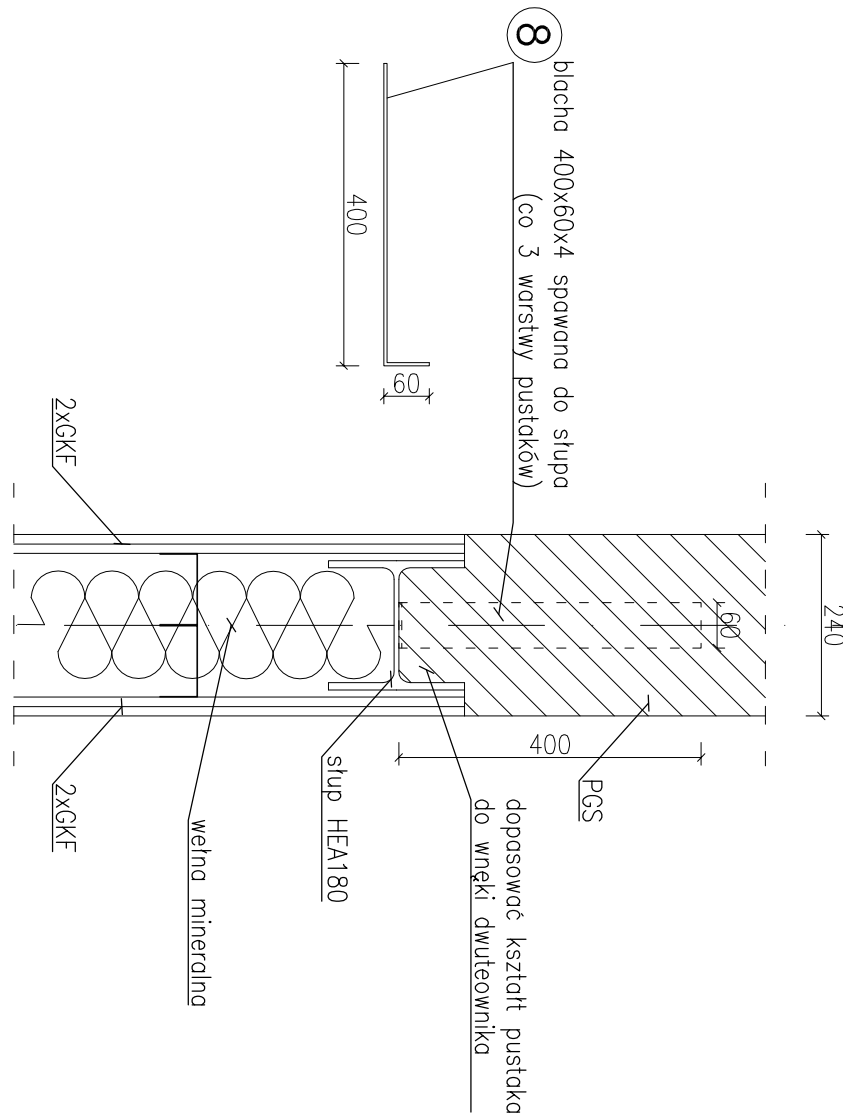


SZCZEGÓŁY


SZCZEGÓŁ POŁĄCZENIA ŚCIANY

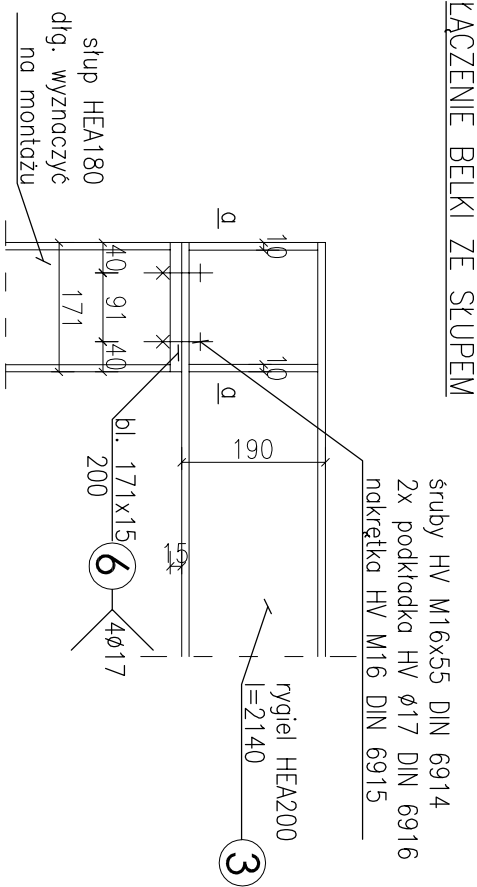


POSADOWIENIE SŁUPA PARTERU

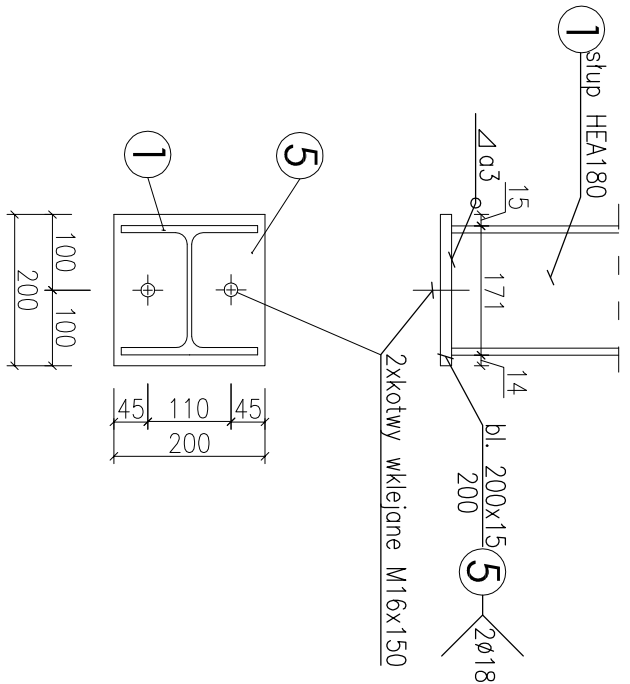

POSADOWIENIE SŁUPA PIWNICY

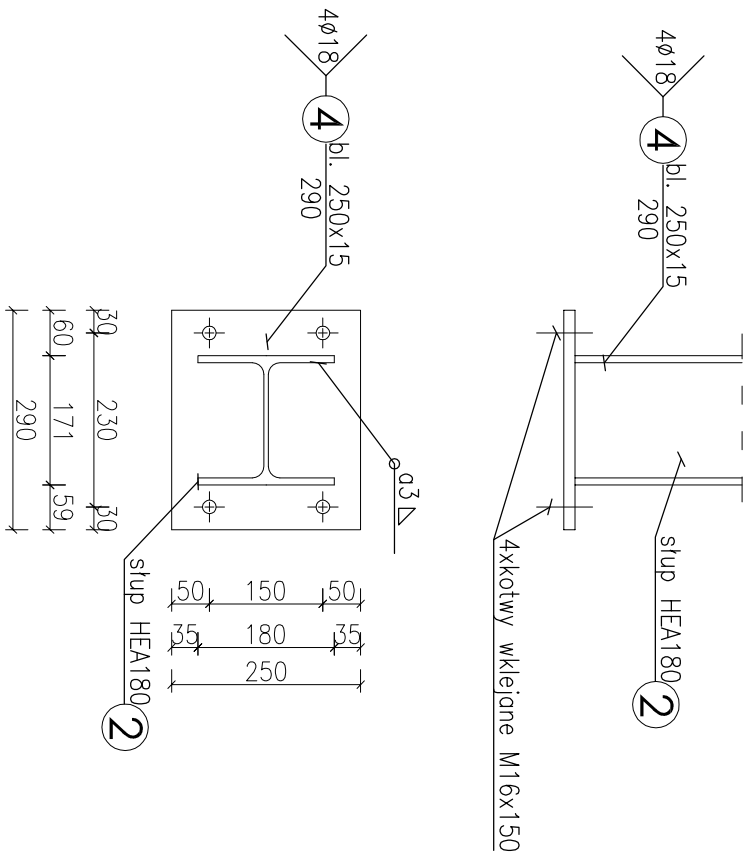

ZESTAWIENIE STALI							
Pozycja	Kształtownik	Materiał	Ilość [szt.]	Długość [m]	Masa		
					Ciężar jedn.[kg/ m]	Ciężar 1 elem. [kg]	Ciężar [kg]
1	dwuteownik HEA180	S355J2	2	2,96	35,50	105,08	210,16
2	dwuteownik HEA180	S355J2	2	1,59	35,50	56,45	112,89
3	dwuteownik HEA 200	S355J2	2	2,14	42,30	90,52	181,04
4	bl.250x290x15	S355J2	2	0,25	34,15	8,54	17,07
5	bl.200x200x15	S355J2	2	0,20	23,55	4,71	9,42
6	bl.171x200x15	S355J2	4	0,17	23,55	4,00	16,01
7	bl.170x97x10	S355J2	8	0,097	13,345	1,29	10,36
8	bl. 400x60x4	S355J2	38	0,06	12,56	0,75	28,64
9	śruby HV M16x55	-	8	-	-	0,129	1,03
10	nakrętka HV M16	-	8	-	-	0,045	0,36
11	podkładka HV fi 17	-	8	-	-	0,029	0,23
12	kotwa chemiczna M16	-	12				
Masa łączna elementów [kg]							587,22

"ARCUS" S.C. 43-190 Mikołków ul. Wolności 15					
tel./fax 032 322-50-05, 0-691-371-388					
URZĄD GMINNY WYRY ul. Główna 133, 43-175 Wyry					
INWESTOR:	43-175 Wyry, ul. Główna 99, dz. nr 268/54, 269/54				PROJEKT BUDOWLANY ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ BUDYNKU DOMU KULTURY NA KLUB "SENIOR +" WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI PRZY UL. GŁÓWNEJ 99 W WYRACH
LOKALIZACJA INWESTYCJI:					
TEMAT:					
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Adrian GARCORZ	SLK/1998/	POOK/07	DATA: 04.2018	
SPRAWDZIŁ:	mgr inż. Rafał KANTOR	SLK/0763/	PWOK/06	SKALA: 1:10	
NAZWA RYSUNKU:	SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			NR RYS.: K-2	